




# Cartucho AG 646

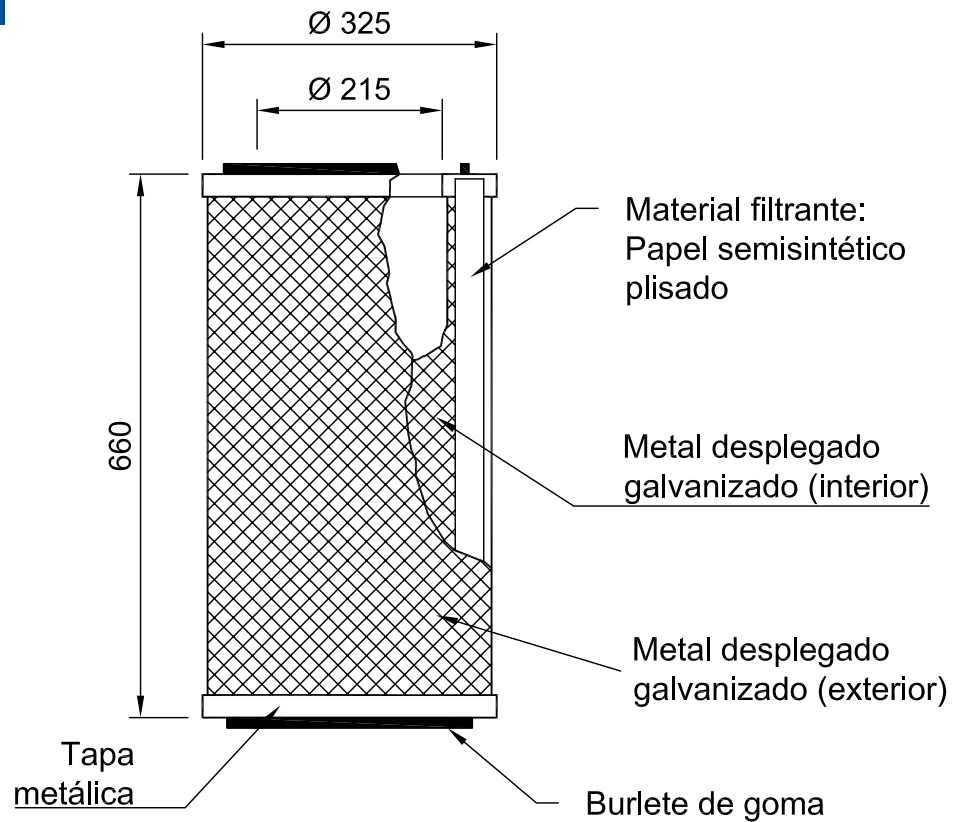

| Características           | AG  |
|---------------------------|---|
| Medio filtrante           | 80 % Celulosa / 20 % Polyester  |
| Eficiencia operativa      | 0,5 micrones ----- 99,8%<br>1,0 micrones ----- 99,9%<br>2,0 micrones ----- 100%   |
| Temp. máxima de operación | 85 °C   |
| Resistencia a la abrasión | Bueno   |
| Tolerancia a los químicos | Bueno   |
| Aplicaciones              | Industria Farmacéutica, Captación de polvos de esmerilado, Captación de polvos de granallado, Negros de humo, Cabinas de pintura, etc |
| Tipos de polvos           | Secos con buen grado de fluidez   |
| Dimensiones               | Largo: 660 mm. - $\varnothing 325$ mm.  |
| Sup. filtrante            | 21 m <sup>2</sup>   |

**INDUSTRIAS**  
**Tomadoni S.A.**

ALIANZA 345 - (B1702DRG) - CIUDADELA  
BUENOS AIRES - ARGENTINA  
Telefax.: (54-11) 4653-3255 / 5326 / 5373 - 4488-3096  
e-mail: tomadoni@tomadoni.com  
www.tomadoni.com