




Cartucho MC 647



Características	MC
Medio filtrante	Fibra de Polyester
Eficiencia operativa	99,9 % partículas mayores a 0,5 micrones.
Temp. máxima de operación	85 °C
Resistencia a la abrasión	Buena
Tolerancia a los químicos	Buena
Aplicaciones	Sumamente eficiente en la Industria farmacéutica y Laboratorios, Thoner, Negros de humo y alta filtración en el particulado muy fino menor a 1 micrón.
Tipos de polvos	Carbón activado, polvo farmacéutico con muy bajo contenido de humedad.
Dimensiones	Largo: 660 mm. - $\varnothing 325$ mm.
Sup. filtrante	5,5 m ² - 7,5 m ² - 10,5 m ²

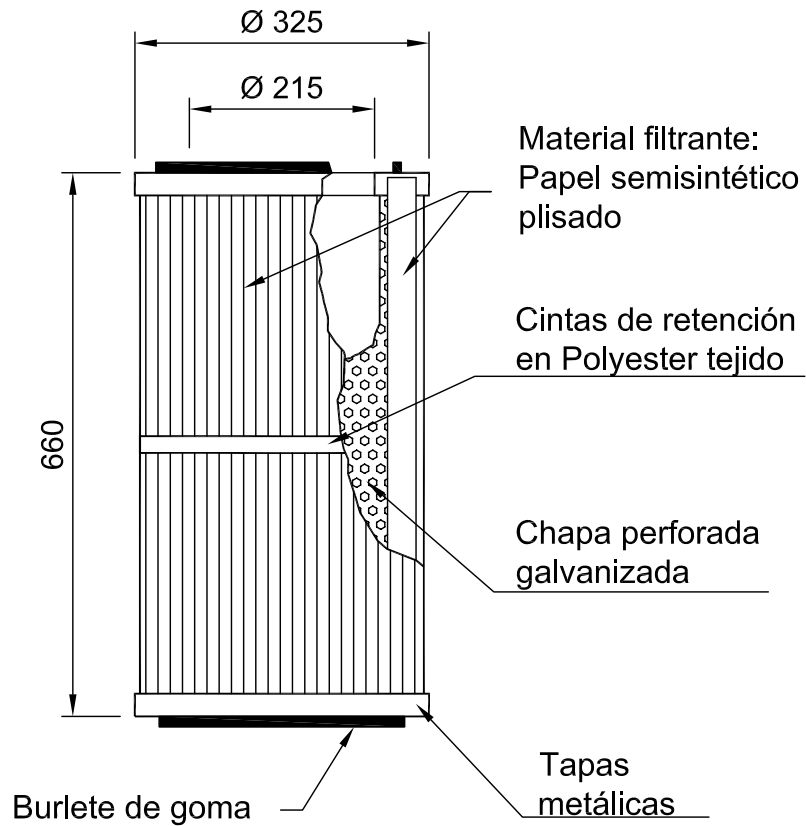

ALIANZA 345 - (B1702DRG) - CIUDADELA
 BUENOS AIRES - ARGENTINA
 Telefax.: (54-11) 4653-3255 / 5326 / 5373 - 4488-3096
 e-mail: tomadoni@tomadoni.com
 www.tomadoni.com